


Technische Informationen

Münzpfandschloss

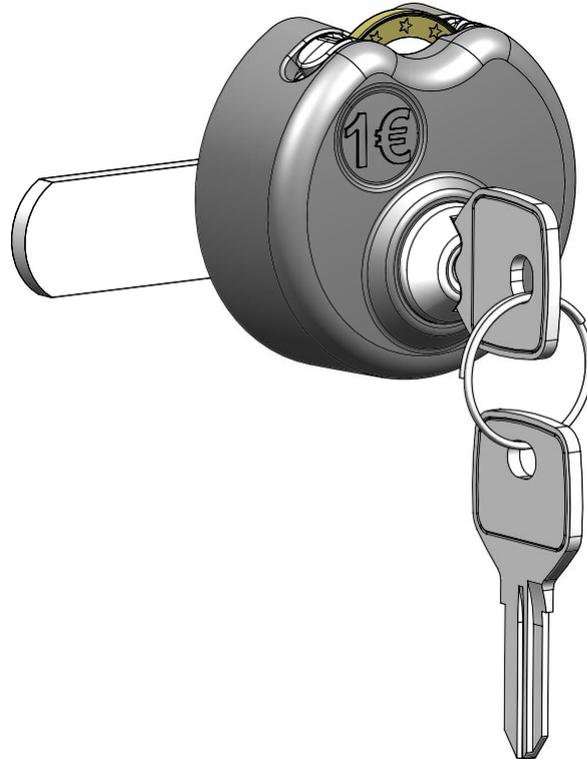

Produktbeschreibung	2
Einbaumaße	3
Befestigung mittels Mutter (Standard)	4
Befestigung mittels Schrauben	5
Bedienung	6
Drehrichtung einstellen / ändern	7
Zylinderwechsel	8
Bestellangaben Riegel	9
Bestellangaben Schloss	10

Beschreibung / Funktionsmerkmale

- Als Hebelschloss zu verwendendes, einfach nachzurüstendes Münzpfandschloss
- Notöffnungsfunktion mittels -Hauptschlüssel
- Kompaktes und robustes Design
- Einfache, selbsterklärende Bedienung
- Schließzylinder mit Schlüsselbruchschutz und Einführhilfe
- Nutzerschlüssel als komfortable Wendeschlüssel mit großem Anfassbereich
- Drehrichtung einstellbar für links oder rechts angeschlagene Türen
- Schließzylinder mit 1.000 verschiedenen Schließungen
- Schließzylinder wechselbar
- Schlossbefestigung mit Mutter (SW22)
- Nachrüstbar für Türen mit Standardlochung 16x19mm
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Mechanik komplett aus Metall

Standard- Lieferumfang

- Münzpfandschloss
- 2 Stck. Nutzerschlüssel (1 Schlüssel eingesteckt, 2. Schlüssel angeringt)
- Riegel (montiert)
- Befestigungsmaterial



Optionales Zubehör (separat zu bestellen)

- Hauptschlüssel
- Wechselzylinder inkl. 2 Nutzerschlüssel
- Schließhilfe zum Verschließen und Abziehen des Schlüssels ohne Münze (z.B. zum Schranktransport)

Verwendungs- und Pflegehinweise


- Schützen Sie das Schloss vor Umwelteinflüssen wie Wasser, Feuchtigkeit, Staub usw.
 - Einsatz im Temperaturbereich von 0- 50°C
 - Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch und haushaltsübliche Reinigungsmittel
 - Keine aggressiven Mittel oder Chemikalien zur Reinigung einsetzen
 - Vermeiden Sie bei der Reinigung, dass Wasser oder Reinigungsmittel in das Schloss eindringen
-

Einbaumaße

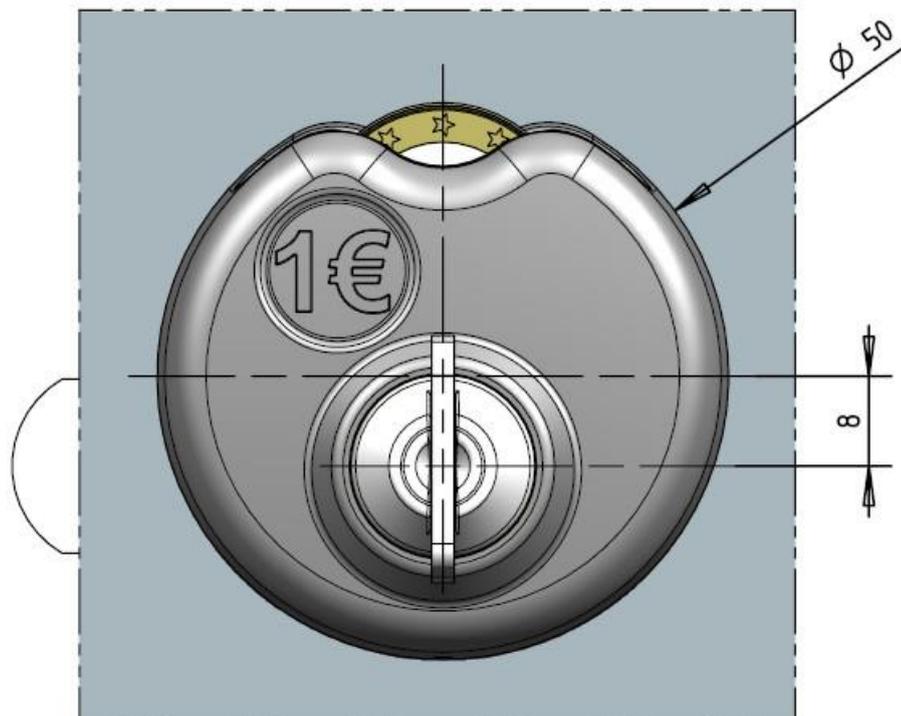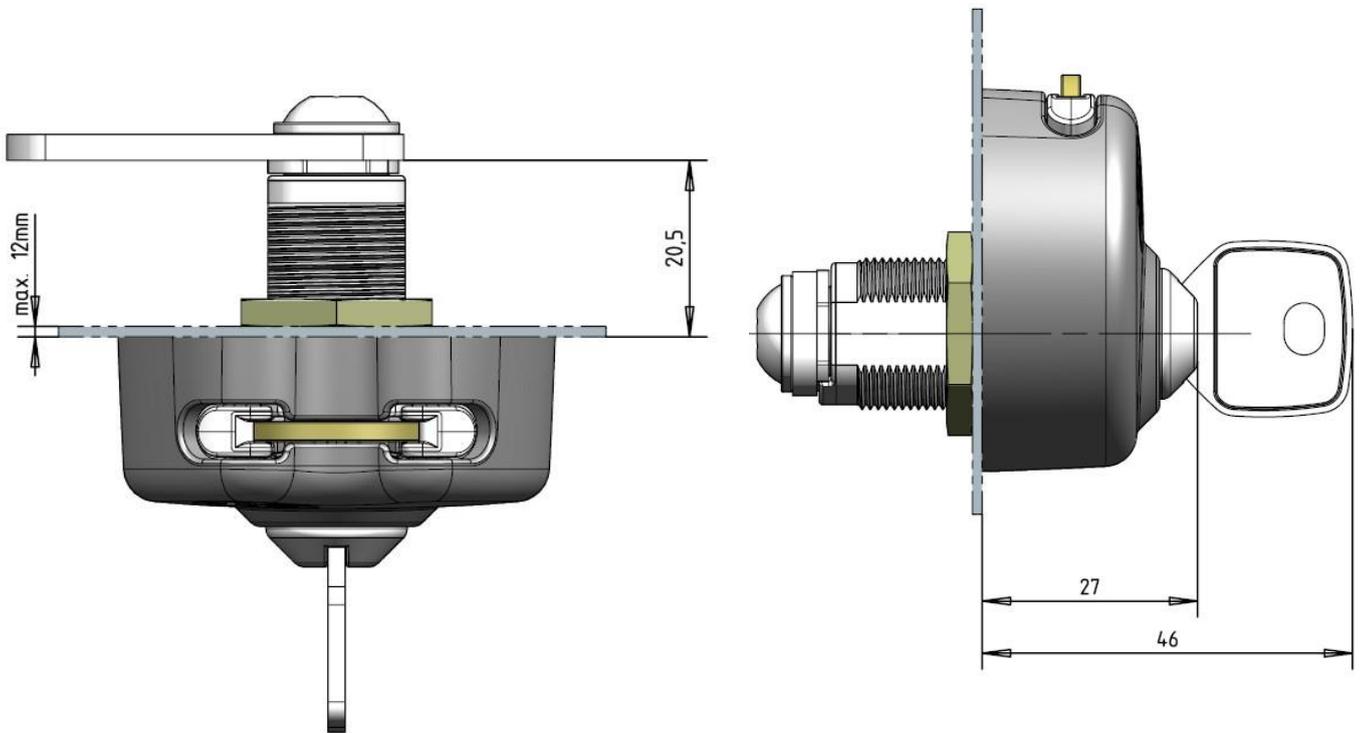


Befestigung mittels Mutter

Schlossmontage mit vormontiertem Riegel (Standard)

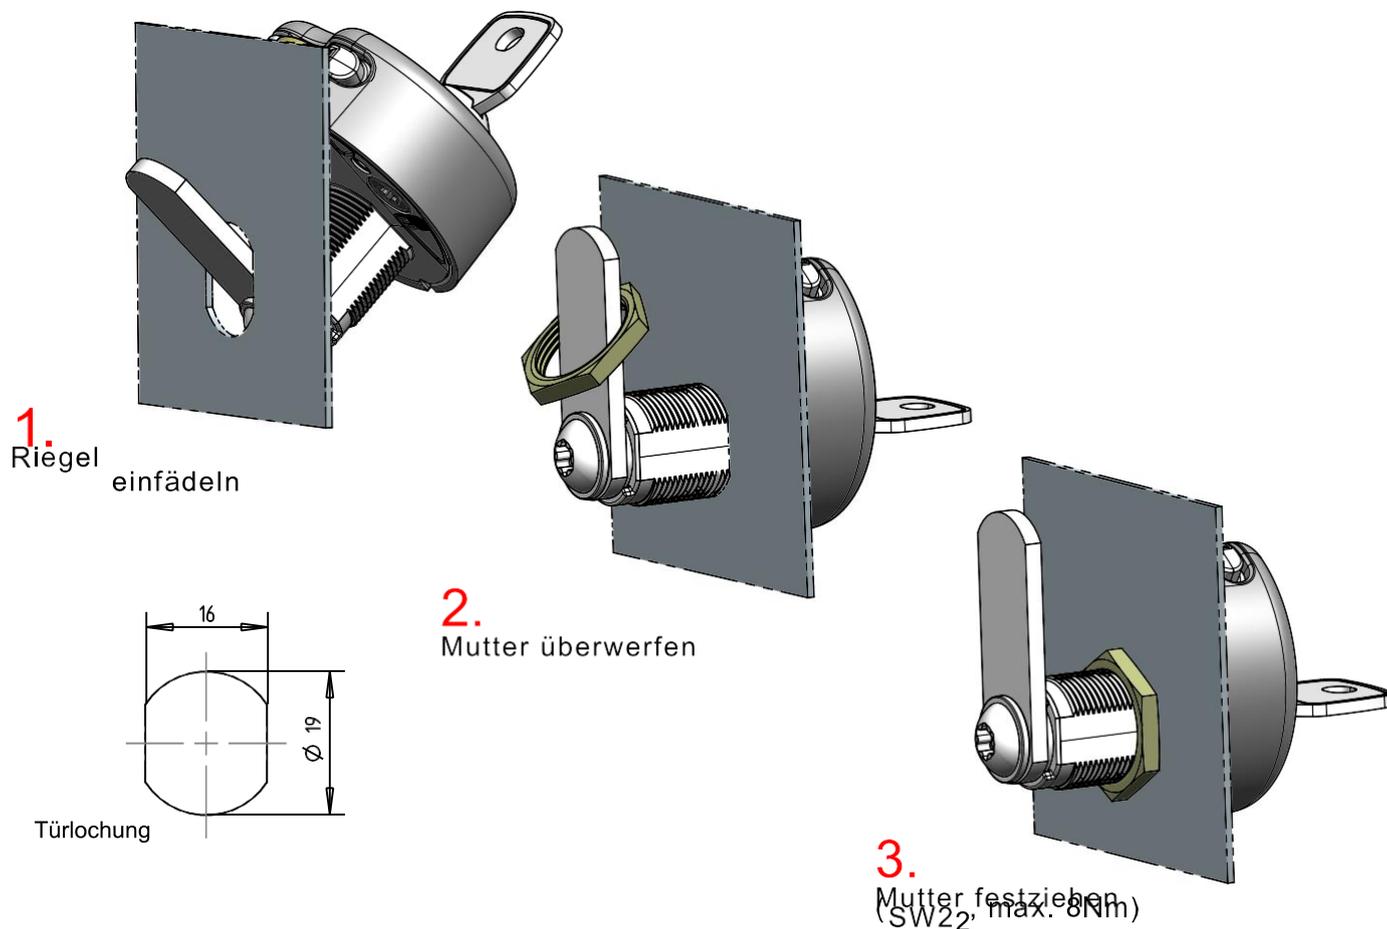


Riegelmontage bei Verwendung eigener Riegel

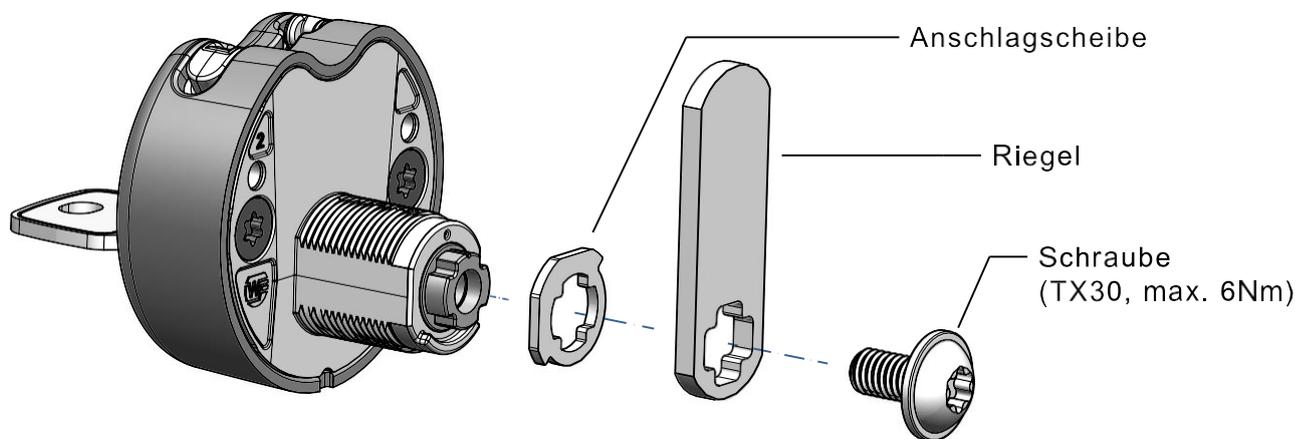


Befestigung mittels Schrauben

- Vorgesehen für Türen, die nicht über eine 16x19mm Einbaulochung verfügen und/oder dicker als 12mm sind
- Geeignet für Plexiglas-, Laminat- oder Holztüren bis 20mm
- Wenn diese Befestigung gefordert ist, bitte bei Bestellung angeben (inkl. Türdicke)

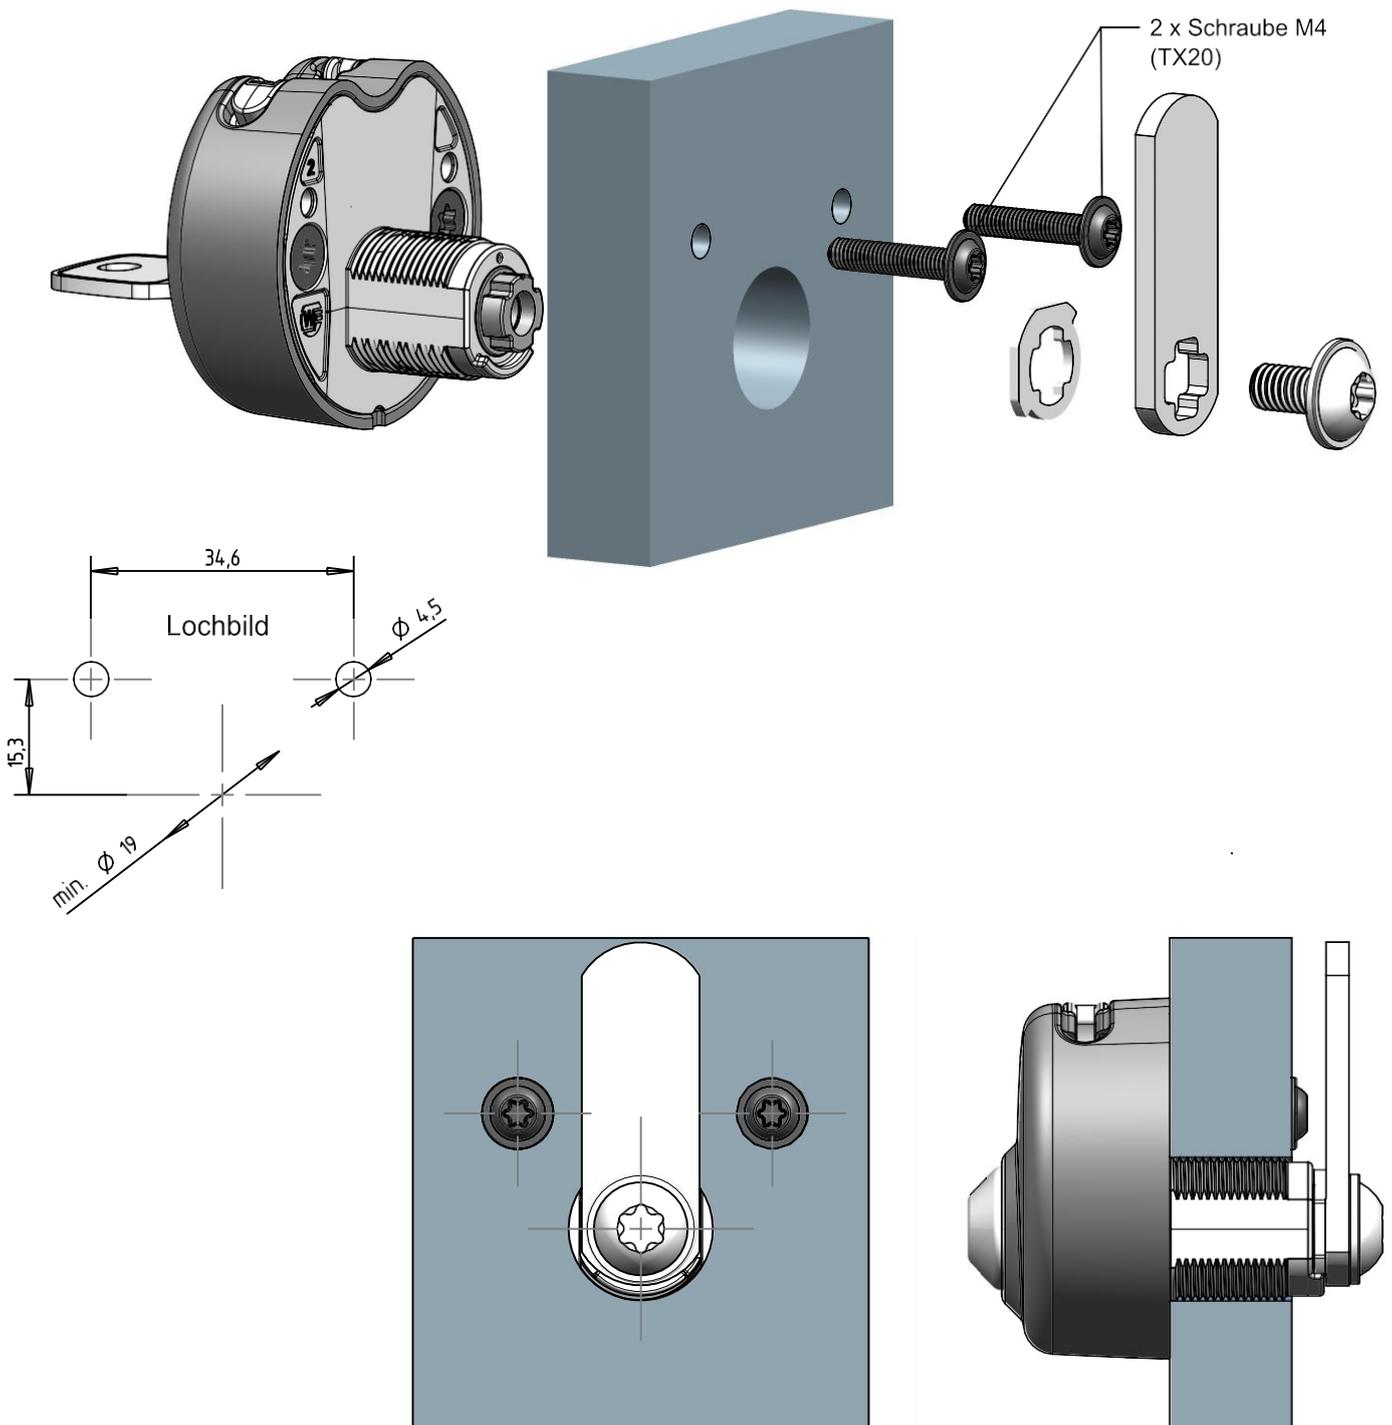


Bedienung


Schloss schließen

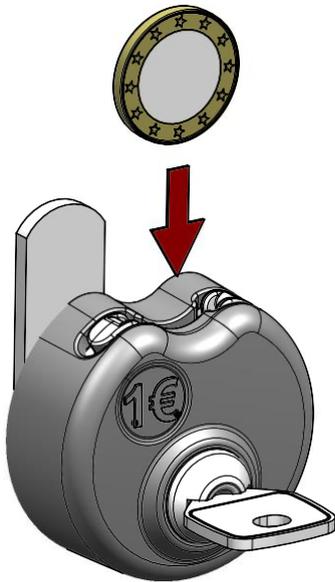

1. Münze einführen

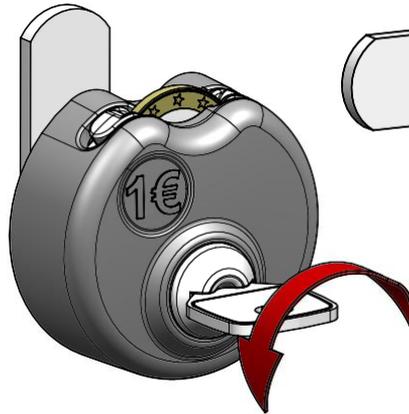


2. Schlüssel senkrecht drehen

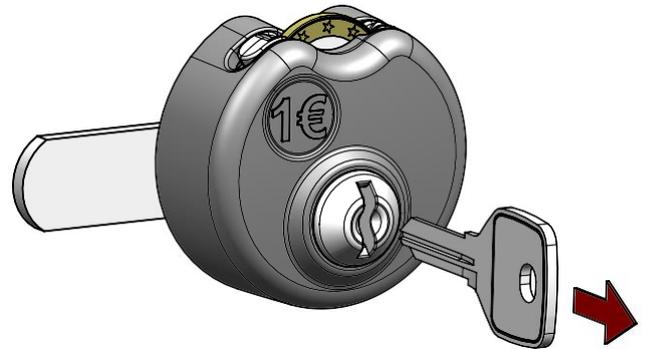


3. Schlüssel abziehen


Schloss öffnen

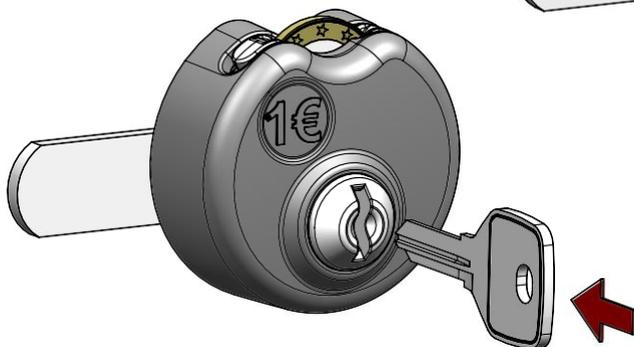

1. Schlüssel einführen

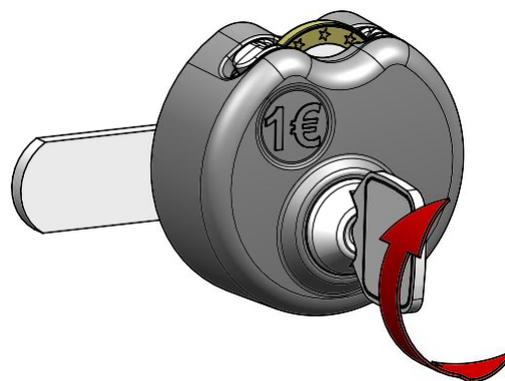



2. Schlüssel waagrecht drehen

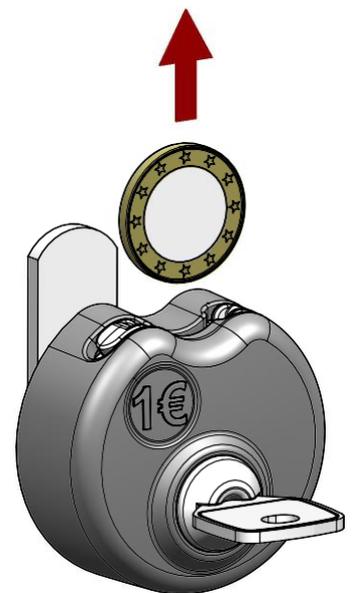


3. Münze entnehmen

Einstellen / Ändern der Drehrichtung

- Mit Drehrichtung ist die Drehrichtung des Schlüssels zum Öffnen des Schosses gemeint
- Die Drehrichtung wird gemäß Bestellangaben werkseitig voreingestellt
- Die Drehrichtung kann durch Verdrehen der Anschlagsscheibe nachträglich geändert werden

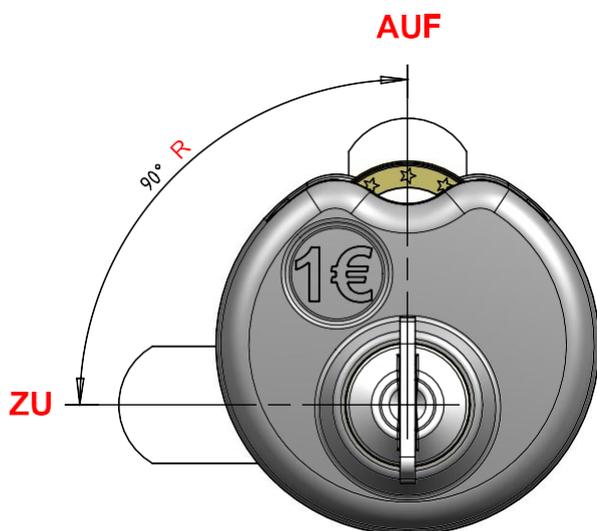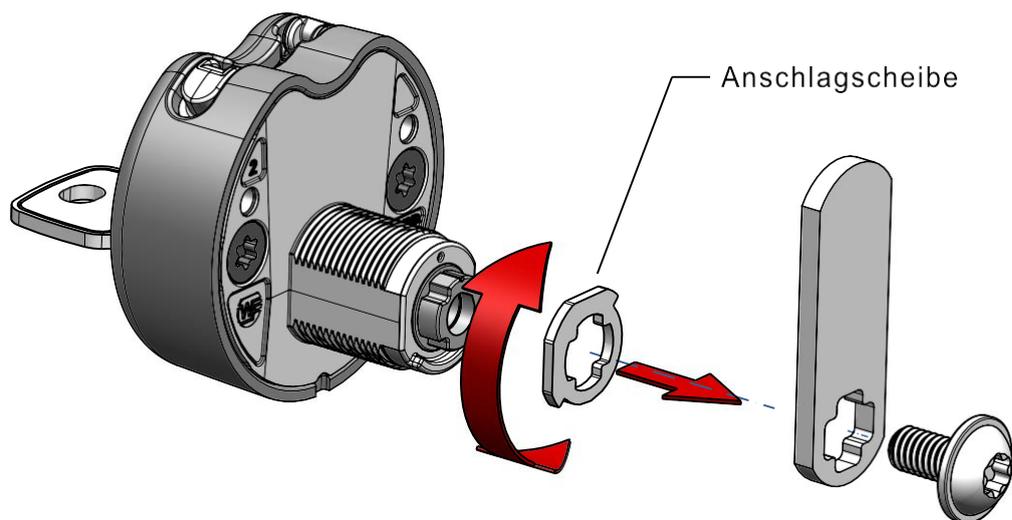


Drehrichtung "R"
für rechts angeschlagenen Türen

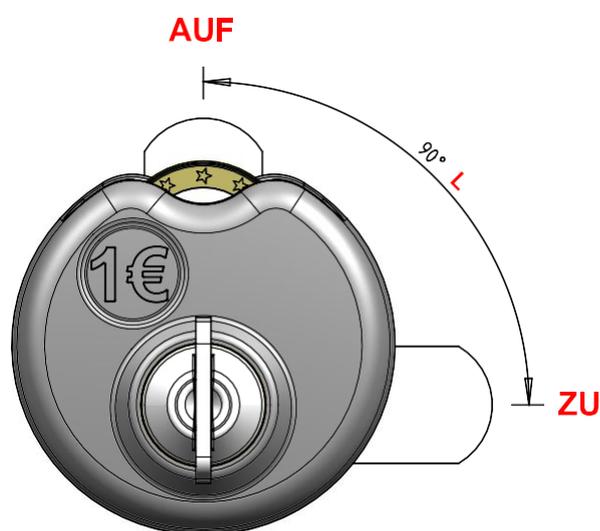

Drehrichtung "L"
für links angeschlagenen Türen

Zylinderkern wechseln

- Der Zylinderkern kann bei Bedarf (z.B. bei Schlüsselverlust) gewechselt werden
- Das Wechseln erfolgt im geöffneten Zustand, ohne Münze mit Schlüssel in waagerechter Stellung

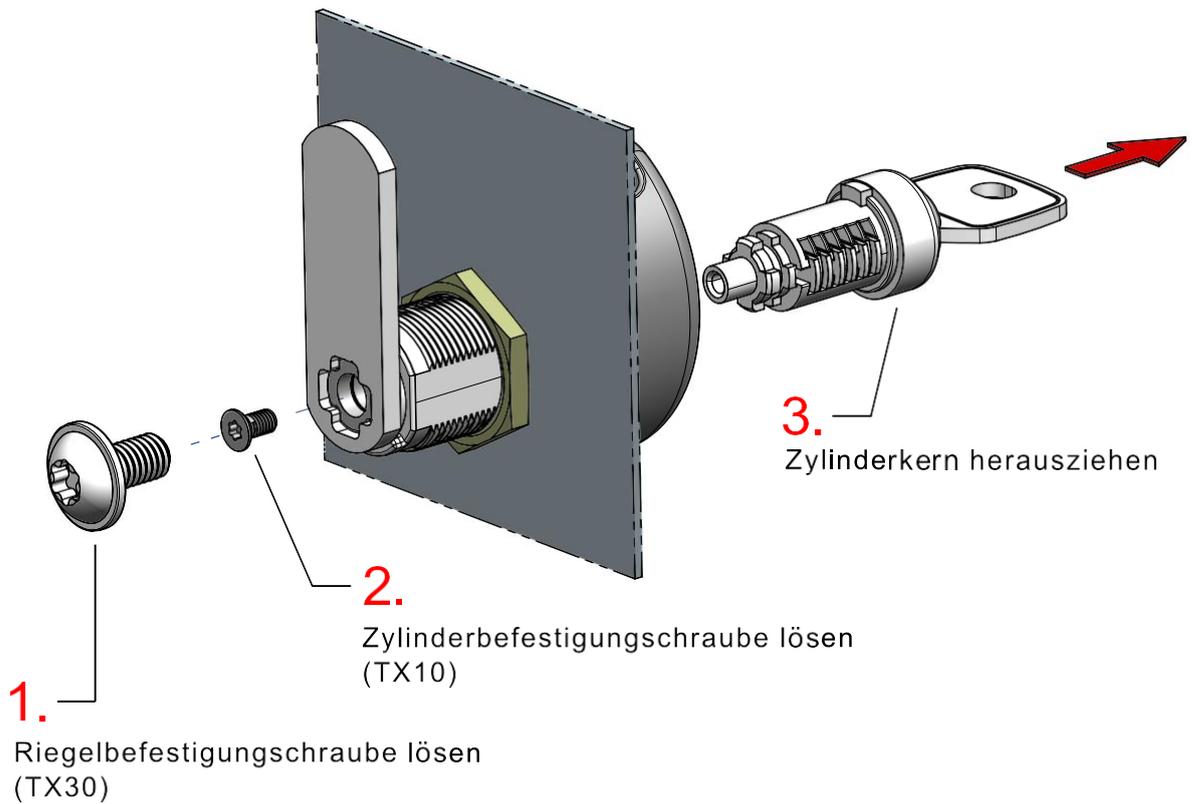

- Der Einbau des neuen Zylinderkerns erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge
- Beim Einbau muss der Anschlag des Zylinders nach oben zeigen

